

Dopravníkové dráhy SICOLEAN

- trubkový systém pro vytváření dopravníkových drah, zásobníků součástek a výrobních dílů
- hlavní přednosti systému: pevná konstrukce, snadná instalace, široké spektrum nastavení
- trubky: unifikovaný průměr 28 mm, ocelové s ABS poplastováním na povrchu nebo odlehčené karbonové provedení
- široký výběr spojek, dopravníkových drah a montážního příslušenství
- určeno zejména pro zrychlení, automatizaci a zvýšení produktivity výrobních procesů v průmyslových podnicích


Trubky Sicolean						
Obj. č.	Materiál	Barva	Vnější průměr (mm)	Stěna (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)
015.028.012	ocel	bílá	28	1,2	4	0,71
015.028.002	ocel	bílá	28	2,0	4	1,14
015.028.012A	ocel	slonová kost	28	1,2	4	0,71
015.028.002A	ocel	slonová kost	28	2,0	4	1,14
015.028.002A	ocel	modrá	28	1,0	4	0,59
015.028.001ESD*	ocel	černá	28	1,0	4	0,59
015.028.015C	uhlík	černá	28	1,5	4	0,20

* antistatické provedení


Podstave a záslepky trubek		
Obj. č.	Popis	Hmotnost (kg/m)
015.300.008	pryžový podstavec	35
015.300.012	záslepka trubky	8
015.300.001	vložka trubky pro posuvnou spojkou	-



015.300.008



015.300.012




015.300.001

Šrouby a matice			
Obj. č.	Popis	Určeno pro	Hmotnost (g)
015.400.009	šroub s maticí M6 × 25	spojky	8
015.400.010	šroub s maticí M6 × 10	spojky	8
015.400.012	šroub s maticí M8 × 20	upevnění kolečka	12
015.400.013	šroub s maticí M8 × 40	upevnění kolečka	20



Ukázka struktury ze systému SICOLEAN

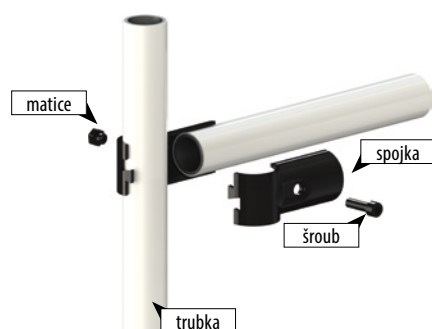

Principy spojování trubek SICOLEAN

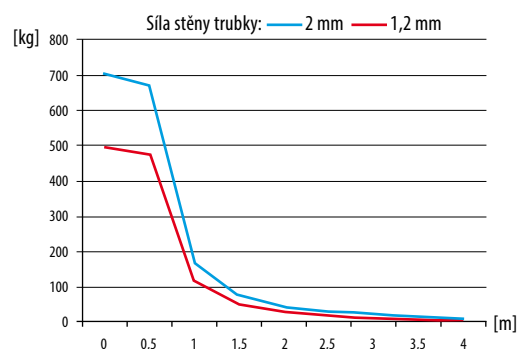


Diagram povolené zátěže v závislosti na vzdálenosti podpěry