



Popis: přírubová uzavírací armatura z nerezové oceli

Aplikace: určené pro neagresivní i agresivní kapaliny, vodu, páru, vzduch, ropu a její produkty; pracovní média nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty

Certifikace: ISO 9001:2001

Standardy: **konstrukce** - EN 13709, EN 12516
stavební délka - EN 558 - 1, EN 12982
příruby - EN 1092 - 1
tlakové zkoušky - EN 12266 - 1

Pracovní tlak: 40 bar


Pracovní teplota: -20 / +200 °C

Orientační provozní teplota a tlak:

20 °C	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C
40 bar	37,3 bar	30,2 bar	25,8 bar	23,1 bar

Materiály:

1. tělo	CF08 (2C1)
2. kuželka/sedlo	F30417Cr
3. kolík	F304
4. vlnovec	SS304
5. těsnění	SS304 + grafit
6. šroub	A193 B8
7. matice	A 193 8
8. víko	CF8 (2C1)
9. ucpávka	grafit/PTFE
10. matka ucpávky	F304
11. spojovací kolík	F304
12. ukazatel otevření	F304
13. vřeteno	F304
14. matice vřetena	legovaná měď
15. ruční kolo	C22.8
16. matice kola	SS304

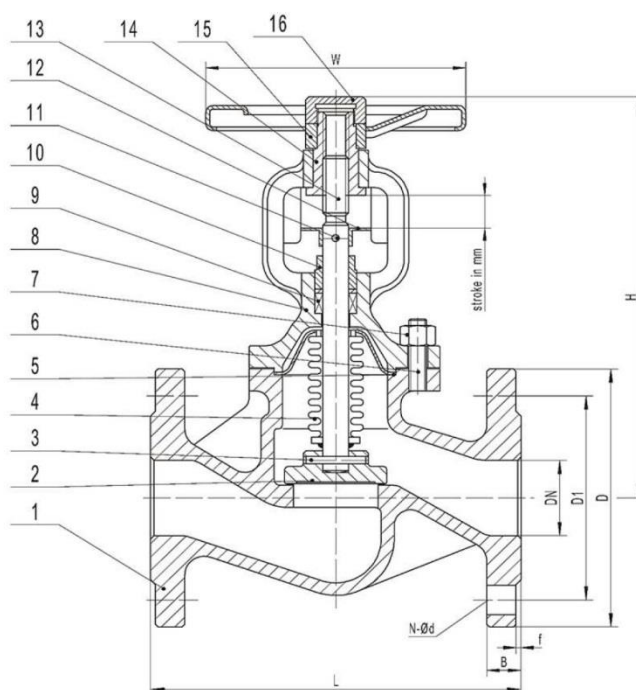

Technická data:

Obj. č.	DN (mm)	L (mm)	D (mm)	B (mm)	D1 (mm)	N - Ød (mm)	Hmotnost (kg)	ØW (mm)	H _{max} (mm)	Průtok Kv (m³/h)
UVS-015	15	130	95	16	65	4 x 14	4,2	120	180	4,2
UVS-020	20	150	105	18	75	4 x 14	4,7	140	190	7,4
UVS-025	25	160	115	18	85	4 x 14	5,6	140	220	12
UVS-032	32	180	140	18	100	4 x 18	7,5	140	220	19
UVS-040	40	200	150	18	110	4 x 18	9,5	160	255	30
UVS-050	50	230	165	18	125	4 x 18	11,9	160	260	47
UVS-065	65	290	185	22	145	8 x 18	18	180	295	77
UVS-080	80	310	200	24	160	8 x 18	24,5	200	330	120
UVS-100	100	350	235	26	190	8 x 22	38	250	350	188
UVS-125	125	400	270	26	220	8 x 26	64	250	420	288
UVS-150	150	480	300	28	250	8 x 26	87	350	455	410
UVS-200	200	600	375	34	285	12 x 30	178	500	550	725
UVS-250	250	730	450	38	345	12 x 33	280	500	730	1 145
UVS-300	300	850	515	42	410	16 x 33	395	500	800	1 635