




PANEL PET



Obj. č.	Barva	S	AxB	kg/m ²
084.538.001	Transparentní	1 mm	2050 x 3050	1,35
084.538.002	Opálová	1 mm	2050 x 3050	1,35

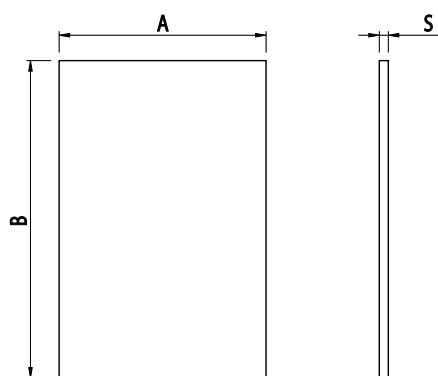


Materiály s dobrou odolností proti nárazu a s požární třídou B-s1, d0

POLYKARBONÁTOVÉ PANELE



Obj. č.	Barva	S	AxB	kg/m ²
030LEX	Transparentní	3 mm	2050 x 3050	3,6
031LEX	Transparentní	4 mm	2050 x 3050	4,8
032LEX	Transparentní	5 mm	2050 x 3050	6
034LEX	Transparentní	8 mm	2050 x 3050	9,6
035LEX	Transparentní	10 mm	2050 x 3050	12

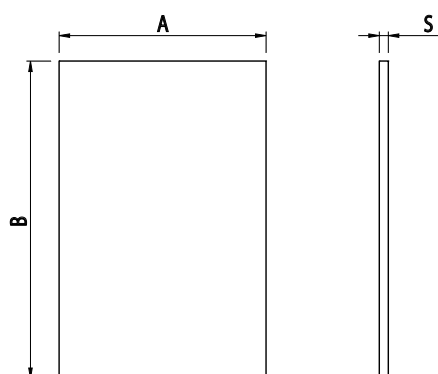

Materiál s excelentní odolností proti nárazu a atmosférickým vlivům (-40/+120 °C).