


POLYKARBONÁTOVÉ PANELE




Obj. č.	Barva	S	AxB	kg/m ²
062LEX	Pěna	5 mm	2050 x 3050	6

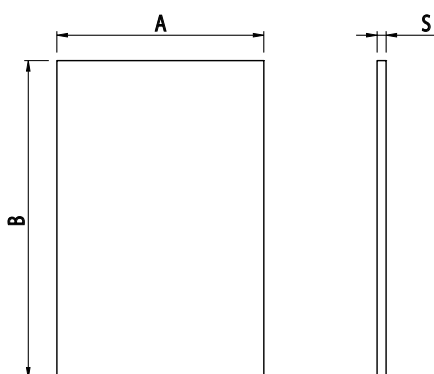


Materiál s excelentní odolností proti nárazu a atmosférickým vlivům (-40/+120 °C).

PANELE Z KOMPOZITNÍHO HLINÍKU

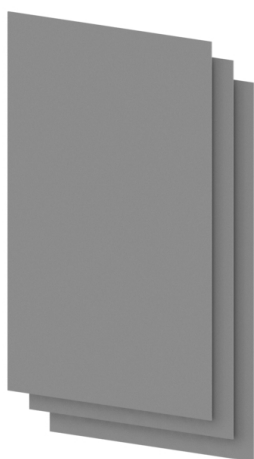

Obj. č.	Barva	S	AxB	kg/m ²
DILITE3	Kovově stříbrná	3 mm	1500 x 4050	3,50

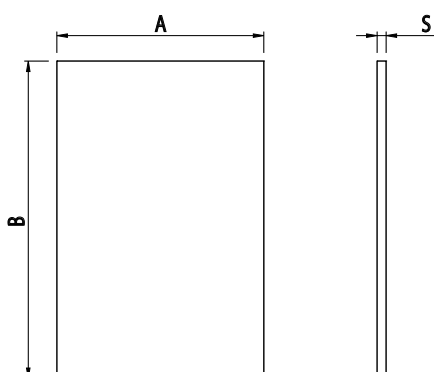

Hliníkový kompozitní panel s polyetylenovým jádrem.