
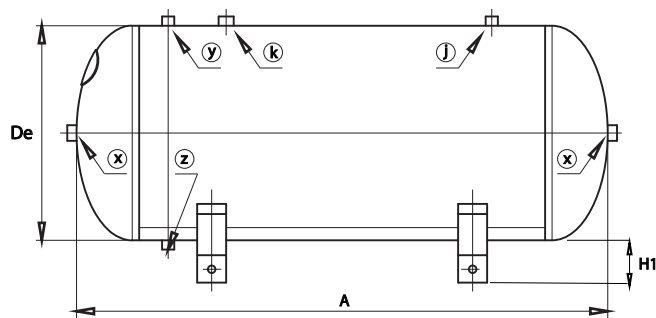


Tlakové nádoby typ VHP, 100-500 litrů

- vzdušníky v ležatém provedení pro stlačený vzduch a dusík
- provedení z uhlíkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5015
- verze pro pracovní tlak 11 bar, pracovní teplota -10/+100 °C
- vyrobené v souladu s evropskou směrnicí 29/2014ES (SPVD)

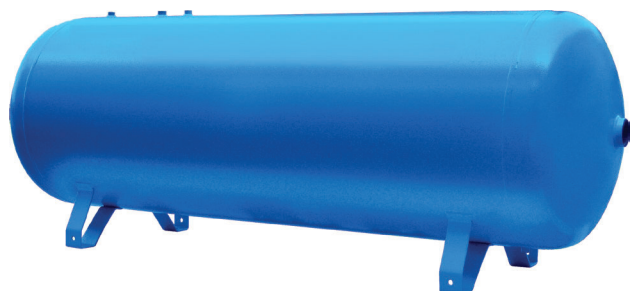

Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Připojení					Hmotnost (kg)
			De	A	H1	x	y	k	j	z	
VHP100-11	100	11	370	1016	73	2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	29
VHP150-11	150	11	396	1240	73	2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	44
VHP200-11	200	11	446	1364	65	2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	55
VHP270-11	270	11	500	1458	65	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	67
VHP500-11	500	11	600	1858	96	2"	3/8"	1"	1/2"	3/8"	130

Spojovací hadice FP/FPL

- pryžové hadice pro propojování kompresorů, sušiček a vzdušníků
- pracovní tlak 20 bar
- pracovní teplota -40/+100 °C
- odolné oleji a kondenzátu
- dodávané s otočnými maticemi
- součástí dodávky adaptéry s vnějšími závity pro oba konce



Obj. č.	Závity	Délka
Hadice FP s přímými závity na obou koncích		
FP12-1,0	1/2"	1,0 m
FP12-1,5		1,5 m
FP12-2,0		2,0 m
FP12-2,5		2,5 m
FP34-1,0	3/4"	1,0 m
FP34-1,5		1,5 m
FP34-2,0		2,0 m
FP34-2,5		2,5 m
FP10-1,5	1"	1,5 m
FP10-2,0		2,0 m
FP10-2,5		2,5 m
FP54-1,5	1 1/4"	1,5 m
FP54-2,0		2,0 m
FP54-2,5		2,5 m
FP15-1,5	1 1/2"	1,5 m
FP15-2,0		2,0 m
FP15-2,5		2,5 m
FP20-1,5	2"	1,5 m
FP20-2,0		2,0 m
FP20-2,5		2,5 m



Obj. č.	Závity	Délka
Hadice FPL - přímý závit / koleno 90°		
FPL12-1,0	1/2"	1,0 m
FPL12-1,5		1,5 m
FPL12-2,0		2,0 m
FPL12-2,5		2,5 m
FPL34-1,0	3/4"	1,0 m
FPL34-1,5		1,5 m
FPL34-2,0		2,0 m
FPL34-2,5		2,5 m
FPL10-1,5	1"	1,5 m
FPL10-2,0		2,0 m
FPL10-2,5		2,5 m
FPL54-1,5	1 1/4"	1,5 m
FPL54-2,0		2,0 m
FPL54-2,5		2,5 m
FPL15-1,5	1 1/2"	1,5 m
FPL15-2,0		2,0 m
FPL15-2,5		2,5 m
FPL20-1,5	2"	1,5 m
FPL20-2,0		2,0 m
FPL20-2,5		2,5 m

