

Úpravné jednotky A2 - příslušenství

Obj. č.	Velikost A2
Úhelníky pro regulátory tlaku	
A2UR-14	1/4"
A2UR-38	3/8"
A2UR-12	1/2"



Úhelníky pro filtry	
A2UF-14	1/4"
A2UF-38	3/8"
A2UF-12	1/2"



Vložky filtrů - filtrační schopnost 5 mikronů	
A2V5-14	1/4"
A2V5-38	3/8"
A2V5-12	1/2"
A2V5-10	1"



Nádobky filtrů	
A2NF-14	1/4"
A2NF-38	3/8"
A2NF-12	1/2"
A2NF-10	1"



Obj. č.	Velikost A2
Nádobky olejovačů	
A2NL-14	1/4"
A2NL-38	3/8"
A2NL-12	1/2"
A2NL-10	1"



Manometry	
MZ01-14	1/4"
MZ02-15	3/8"
MZ03-15	1/2"-1"



Membrány regulátorů tlaku	
A2MR-14	1/4"
A2MR-38	3/8"
A2MR-12	1/2"
A2MR-10	1"



Olejoznaky pro olejovače	
A2LZ-14	1/4"
A2LZ-38	3/8"
A2LZ-12	1/2"
A2NF-10	1"



Úpravné jednotky B2 modulární koncept


Stále více aplikací vyžaduje speciální lokální podmínky kvality a parametrů stlačeného vzduchu. Nová řada úpravných jednotek B2 již není pouze tradiční sestava regulátoru tlaku, filtru a olejovače, ale je tvořena mnoha komponenty, které lze spojit v jednotku vyhovující individuálním požadavkům.

Uzavírací ventil

Ruční ventil **B2V** umožňuje uzavřít a současně i odvětrat celou větev potrubí, na níž je instalována jednotka.

Rozbočovací modul

Mezi jednotlivé přístroje lze vložit rozbočovací modul **B2T**, který je vybaven několika závitů pro odběr vzduchu s určitými parametry.

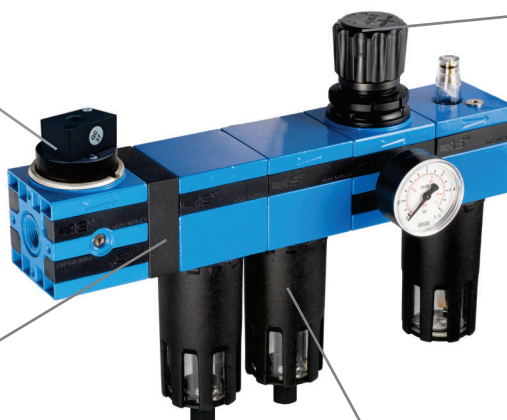

Nové možnosti regulace tlaku

Pilotně ovládaný regulátor **B2PR** umožňuje vzdálené ovládání tlaku.

Pokročilá filtrace

Do jednotky lze navíc implementovat mikrofiltr **B2FM** s filtrační schopností 0,01 µm, do nádobek filtrů lze namontovat automatický odpouštěč kondenzátu **B2FD**.