

Pneuhustič TG-63D



- profesionální pneuhustič s manometrem o průměru 63 mm pro huštění zdvojených pneumatik na nákladních automobilech
- oboustranný ventilek s nástavcem
- manometr Ø 63 mm se spodním připojením, s dvojitou stupnicí v jednotkách bar/psi a vybavený pryžovou ochranou proti poškození přístroje
- určené především pro každodenní plnění pneumatik ve vozových parcích spedičních, zemědělských a stavebních firem a v dopravních podnicích


NOVINKA



Oboustranný ventilek na prodlouženém nástavci umožňuje huštění dvojitých pneumatik.

Nástavec pro dvojitě pneumatiky s prodloužením včetně rukojeti o délce 295 mm

Manometr s dvojitou stupnicí a pryžovou ochranou proti poškození

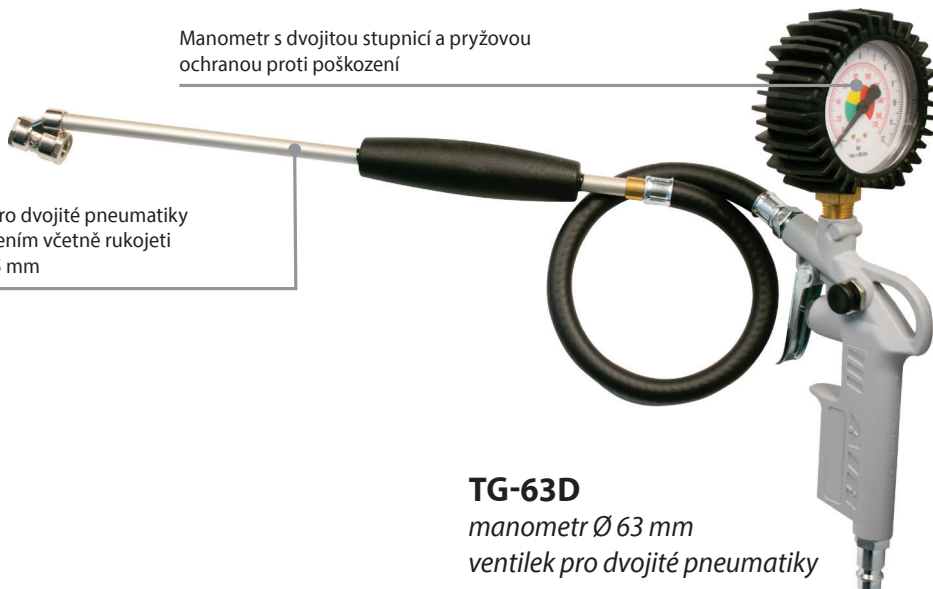

TG-63D
manometr Ø 63 mm
ventilek pro dvojitě pneumatiky

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-63D	pro dvojitě pneumatiky	63	360	12	vsuvka DN7,2	418	volně

Pneuhustiče TG-80 / TG-80D



- profesionální pneuhustiče s manometrem o průměru 80 mm umožňují především velmi pohodlný odečet hodnoty tlaku
- k dispozici v modelech se základním páčkovým a s oboustranným ventilkem s nástavcem pro huštění zdvojených pneumatik nákladních vozidel
- manometr se zadním připojením, s dvojitou stupnicí v jednotkách bar/psi a vybavený pryžovou ochranou proti poškození přístroje
- určené především pro každodenní plnění pneumatik ve vozových parcích spedičních, zemědělských a stavebních firem a v dopravních podnicích

NOVINKA



Nástavec pro dvojitě pneumatiky s prodloužením včetně rukojeti o délce 295 mm

Plnění a odvětrávání pouze pohybem páčky - lehký a plný stisk



TG-80D
manometr Ø 80 mm
ventilek pro dvojitě pneumatiky

Tlakoměr o průměru 80 mm pro velmi komfortní odečet hodnoty tlaku



TG-80
manometr Ø 80 mm
základní ventilek

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-80	základní	80	1 000	12	vsuvka DN7,2	580	krabice
TG-80D	pro dvojitě pneumatiky	80	1 000	12	vsuvka DN7,2	644	volně