

Utahovák 1"


NC-8343-8



- základní příklepový utahovák se čtyřhranem 1" a s prodlouženou hřídelí
- určený především pro opravy zemědělské a stavební techniky, autobusů a nákladních vozidel
- provedení se dvěma rukojeťmi pro robustní práci
- vybavený bezpečovým příklepem s jednoduchou konstrukcí a dlouhou životností
- prodloužená hřídel s délkou 200 mm umožňuje přístup k hluboko umístěným šroubům
- boční výstup vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/2"



Přidaná rukojeť pro komfortní práci oběma rukama.

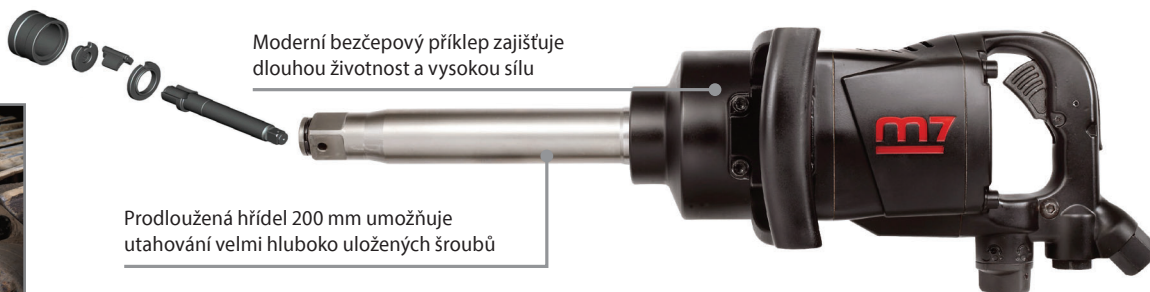

NC-8343-8

příklepový utahovák 1"

MB-81009M

sada 9 ks hlavic 1"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-8343-8	1"	271-2 170	2 441	325	6,3	590	13,9	103	6,3
MB-81009M	sada 9 ks hlavic, rozměry 27-30-32-35-36-38-41-46-50 mm, kovový kufřík								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 1"

NC-8266S



- velmi silné a přesto lehké utahováky se čtyřhranem 1"
- provedení se dvěma rukojeťmi pro robustní práci
- rychlé dosažení maximálního momentu během 5 sekund
- vybavený dvojitém kladívkovým příklepem
- pro snížení hmotnosti je přední strana vyrobená z hořčíkové slitiny
- praktická spoušť ovládaná pouze jedním prstem
- připojení vzduchu přes závit 1/2"
- k dispozici ve dvou verzích s krátkou a prodlouženou hřídelí

NOVINKA



NC-8266S

krátká verze



Použití slitiny na bázi hořčíku přispívá k výraznému snížení hmotnosti proti běžným modelům

Spoušť s tlačítkem tvarovaným pro ovládání pouze jedním prstem usnadňuje provoz



NC-8266S-6

prodloužená verze 150 mm

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-8266S	1"	272-2 448	3 118	212	6,3	430	6,0	92	6,1
NC-8266S-6	1"	272-2 448	3 118	212	6,3	580	7,3	92	6,1

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu