

Redukce čtyřhranů

- redukce pro přechod mezi různými velikostmi čtyřhranu
- vnější čtyřhran je vybavený kuličkou
- vyrobené z tvrdé oceli pro velké dotahovací momenty

NOVINKA

Obj. č.	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Průměr (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)
ME382	3/8"	1/4"	22	32	12
ME384	3/8"	1/2"	22	32	50
ME483	1/2"	3/8"	25	38	65
ME486	1/2"	3/4"	30	48	161
ME688	3/4"	1"	46	68	437
ME684	3/4"	1/2"	44	60	343
ME886	1"	3/4"	56	80	653



Prodlužovací nástavce

- prodlužovací nástavce umožňují povolování velmi hluboko uložených a obtížně přístupných šroubů a matic
- vnější čtyřhran je vybavený kuličkou
- vyrobené z tvrdé oceli pro velké dotahovací momenty

Obj. č.	Čtyřhran	Celková délka (mm)	Hmotnost (g)
ME221-02	1/4"	50	26
ME221-04		100	46
ME321-03		75	79
ME321-05	3/8"	125	124
ME421-03		75	142
ME421-05		125	228
ME421-10	1/2"	250	653
ME621-04		100	609
ME621-06		150	813
ME621-08		200	929
ME621-10		250	1 200



Testery momentu ZT-13

- zařízení pro ověřování hodnoty krouticího momentu přiklepových utahováků s rozměry čtyřhranu 1/2" nebo 3/4"
- určené především pro servisní střediska s potřebou ověřování výkonu nářadí
- k dispozici ve 3 modelech s různými funkcemi
- ZT-13-1 a ZT-13-2: mechanické provedení, po nastavení požadovaného momentu přístroj ověří, zda jej nářadí dosáhlo nebo ne
- ZT-13-3: elektronické provedení pro napětí 230V/50Hz, které na displeji zobrazuje dosaženou hodnotu v obou směrech


Zobrazení naměřené hodnoty krouticího momentu v obou směrech na displeji



ZT-13-3

elektronický tester momentu

Po nastavení hodnoty momentu přístroj ověří, zda jej zařízení dosáhlo

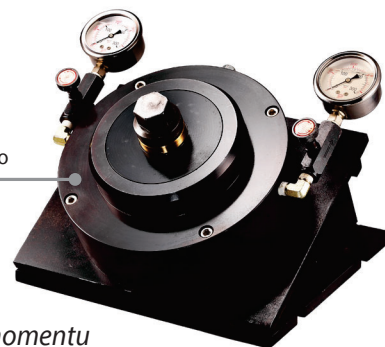

ZT-13-1

mechanický tester momentu

Obj. č.	Testování	Rozsah (Nm)	Max. moment (Nm)	Rozměry (d×š×v) mm	Hmotnost (kg)
ZT-13-1	dotahovací moment	70 - 2 700	5 000	350×300×240	49
ZT-13-2	povolovací moment	70 - 2 700	5 000	350×300×240	49
ZT-13-3	oba momenty	125 - 2 500	-	300×230×200	32