

Přímočará pila QD-291N

★★★★★



Pila nejenom pro řezání, ale i pro pilování materiálů pomocí pilníků s upínáním 5 mm



Pila je vhodná pro univerzální řezání plastů, dřeva, hliníku a plastových materiálů.


- profesionální vzduchová pila v přímočarém provedení
- určená pro řezání a pilování plastů, dřeva, hliníku, plexiskla a dalších materiálů v řemeslnictví
- dodávka v praktickém kufříku se širokou škálou příslušenství
- rychlá a snadná výměna pilových plátků a pilníků
- spoušť s pojistným mechanismem
- čelní nástavec pro precizní nastavení hloubky řezu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



QD-291N
sada přímočaré pily

Obsah sady:

- ✓ karosářská pilka QD-291
- ✓ 6 ks pilových plátků 24 zubů
- ✓ 6 ks pilových plátků 32 zubů
- ✓ 5 ks sada pilníků
- ✓ imbusové klíče 3 a 4 mm
- ✓ 360° otočný přívod vzduchu 1/4"
- ✓ 1 ks mini-olejovač 1/4"

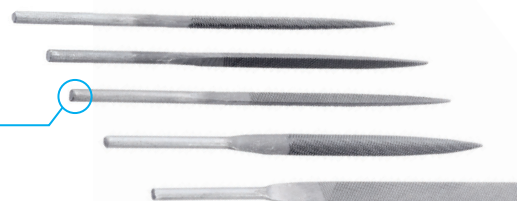

Obj. č.	Délka zdvihu (mm)	Počet kmitů (spm)	Rozměr kleštiny (mm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QD-291N	10	9000	5,0	113	6,3	235	0,6	83,0	2,0

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Přímočará pila QD-321

★★★★★




Pila nejenom pro řezání, ale i pro pilování materiálů pomocí pilníků s upínáním 5 mm



Variabilní čelní nástavec umožňuje přesné nastavení hloubky řezu.

- přímočará vzduchová pila pro náročné průmyslové využití
- určená především pro řezání a pilování plastů, dřeva a hliníku
- vylepšený ergonomický tvar pro komfort obsluhy při dlouhodobém používání
- prodloužený zdvih 14,5 mm zrychluje až o 20% řezací práce
- válec ze speciálního materiálu pro zvýšení životnosti o 30%
- spoušť s pojistným mechanismem
- čelní nástavec pro precizní nastavení hloubky řezu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



QD-321
přímočará pila

Páčka s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému spuštění

Obj. č.	Délka zdvihu (mm)	Počet kmitů (spm)	Rozměr kleštiny (mm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QD-321	14,5	11 000	5,0	113	6,3	230	0,5	88,0	3,4

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu