

Úhlová vrtačka 3/8"

QE-633



- úhlová vrtačka s 3/8" (10 mm) sklíčidlem určená především pro vrtání v těžko přístupných místech
- obousměrný chod
- provedení s rychloupínacím sklíčidlem
- vybavené zdvojenou planetovou převodovkou se třemi ozubenými kolečky a ložiskem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



Zdvojená planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky a s ložiskem.



Vhodná zejména pro vrtání v úzkých prostorech.



QE-633

úhlová vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem 10 mm

Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QE-633	10	0,37	1 600	85	6,3	210	1,10	72,0	2,5

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Závitořez

PC-2010




- pneumatický závitořez pro snadnou přípravu závitů
- řezací kapacita pro závity M3 až M12 podle materiálu
- pohodlné a přehledné nastavení velikosti závitu na těle pomocí stupnice
- přidaná rukojeť pro zajištění přesného vedení pomocí obou rukou
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Přehledné a pohodlné nastavení velikosti závitu.

Směr řezání lze pohodlně přepnout tlačítkem pomocí jednoho prstu

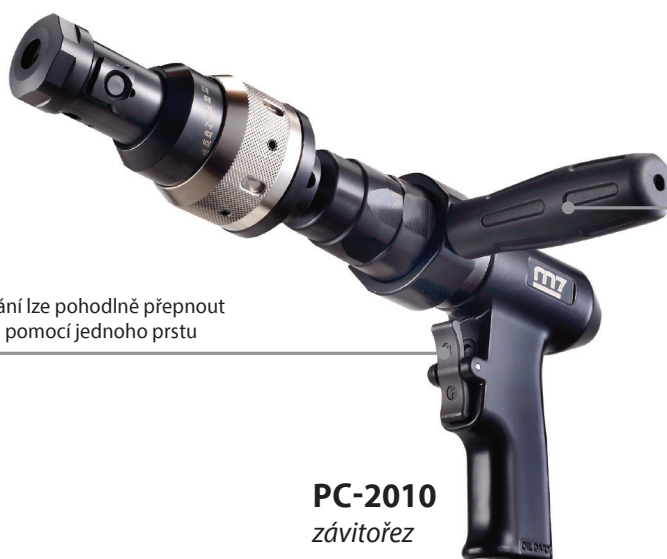

Přidaná rukojeť umožňuje přesné obouručí držení nářadí

PC-2010

závitořez

Obj. č.	Kapacita			Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
	ocel	měď	hliník							
PC-2010	M3-M8	M3-M12	M3-M12	150	184	6,3	305	2,45	82	1,5

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu