



TECHNICKÝ LIST

EDICE 2025-05

Mezipřírubové uzavírací klapky BF1E

Certifikace:

ČSN EN ISO 9001:2001

Popis:

uzavírací armatura s povrchovou úpravou kvalitním epoxi náštříkem; normalizovaná horní příruba umožňuje připojení všech typů ovládání a pohonů; dělená hřídel disku snižuje hydraulické ztráty; odlehčené vedení vřetena eliminuje riziko znehybnění při delší odstávce; hliníková páka s aretací

Aplikace:

určené pro vodu, horkou vodu, chladicí kapaliny a jiné neagresivní kapaliny

Pracovní teplota:

-25 / +125 °C


Pracovní tlak:

16 bar



Technická data (údaje v jednotkách mm):

Obj. č.	D1	D2	D3	D4	d	H	A	B	C	E	F	Kr. moment (Nm)	
												PN10	PN16
BF1E-050	52,6	70	50	7	12,6	9	80	161	43	32	197	12	13
BF1E-065	64,49	70	50	7	12,6	9	89	175	46	32	197	15	17
BF1E-080	78,84	70	50	7	12,6	9	95	181	46	32	197	21	23
BF1E-100	104,0	90	70	10	15,77	11	114	200	52	32	278	37	39
BF1E-125	123,3	90	70	10	18,92	14	127	213	56	32	278	58	62
BF1E-150	155,6	90	70	10	18,92	14	140	226	56	32	278	94	103
BF1E-200	202,4	90	70	10	22,1	17	175	260	60	40	278	172	192
BF1E-250	250,4	125	102	12	28,45	22	220	292	68	40	499	285	323
BF1E-300	301,5	125	102	12	31,6	22	255	337	78	40	499	429	490

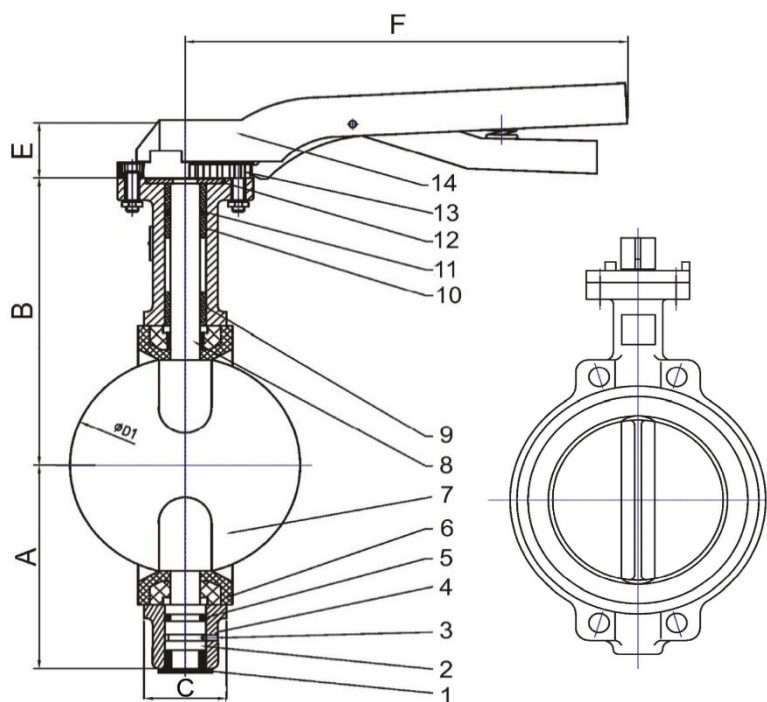

Materiály:

1. spodní víko	plast
2. spodní vřeteno	nerezová ocel AISI 416
3. pojistný šroub	ocel
4. tělo	tvárná litina GGG40
5. o-kroužek	DI + NI
6. manžeta	EPDM
7. disk	tvárná litina GGG40 + NI
8. horní vřeteno	nerezová ocel AISI 416
9. dlouhé pouzdro	PTFE
10. krátké pouzdro	PTFE
11. o-kroužek	EPDM
12. horní víko	ocel
13. ukazatel pozice	hliník
14. páka	hliník

