



TECHNICKÝ LIST

Úpravné jednotky P2

EDICE 2025-01



Popis: miniaturní plastové úpravné jednotky se zmenšenými rozměry
Materiál: tělo – techpolymer
Pracovní tlak: do 12 bar
Pracovní teplota: +5 °C až +50 °C



Regulátor tlaku:



Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
P2R-14	1/4"	600	40 × 40 × 77	112

* manometr není součástí dodávky

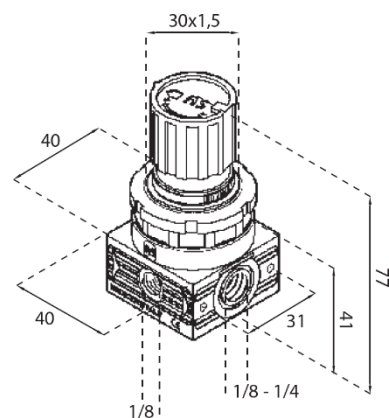

Základní filtr – filtrační schopnost 20 µm:

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
P2F-14	1/4"	1200	40 × 40 × 106	78

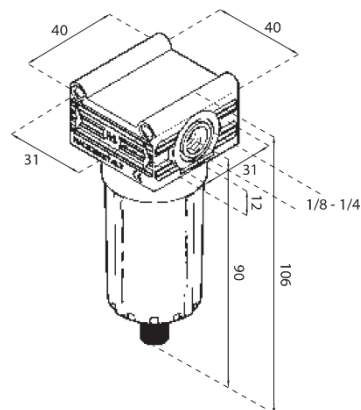




TECHNICKÝ LIST

Úpravné jednotky P2

EDICE 2025-01

Olejovač:



Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
P2L-14	1/4"	710	40 × 40 × 120	88

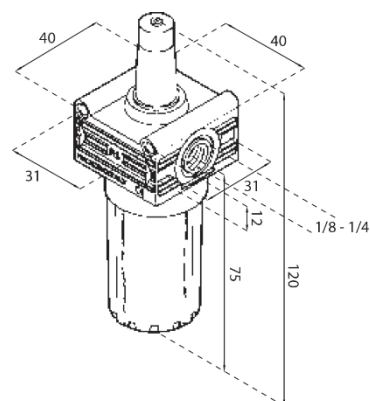

Regulátor tlaku s filtrem:

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
P2S-14	1/4"	600	40 × 40 × 159	150

* manometr není součástí dodávky

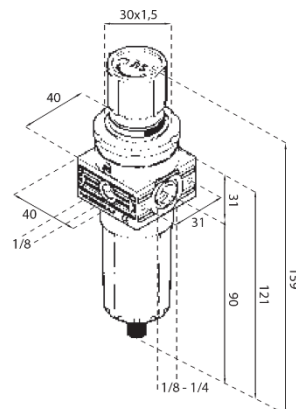

2dílná úpravná jednotka:

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (g)
P2U-14	1/4"	260	80 × 40 × 159	246

* manometr není součástí dodávky

