



TECHNICKÝ LIST


Úpravné jednotky B2

EDICE 2025-01

- Popis:** modulární kovová řada úpravných jednotek s moderním konceptem umožňujícím mnoho způsobů úpravy kvality a parametrů média
- Materiál:** tělo – lakovaný hliník/zamak
- Média:** stlačený vzduch, inertní plyny
- Pracovní tlak:** do 18 bar
- Pracovní teplota:** +5 °C až +50 °C



Regulátory tlaku:




Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2R-14	1/4"	850	42 × 42 × 85	0,3
B2R-38	3/8"	2 600	60 × 60 × 120	0,8
B2R-12	1/2"	2 600	60 × 60 × 120	0,8
B2R-34	3/4"	4 600	80 × 80 × 164	2,2
B2R-10	1"	4 600	80 × 80 × 164	2,2


* dodáváno včetně manometru




1/8 - 1/4

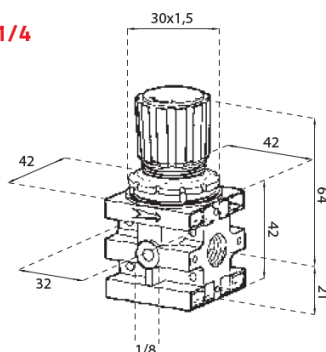

3/8 - 1/2

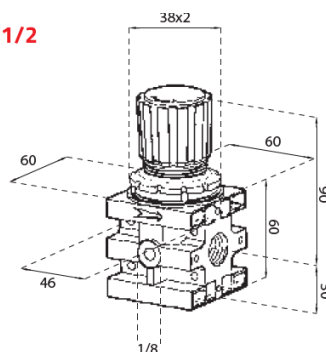

3/4 - 1"

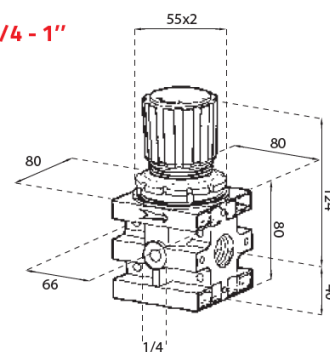


Uzavírací ventil s ručním ovládáním – funkce 3/2 s odvětráváním:

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2V-12	1/2"	3 000	60 × 60 × 90	0,4



Regulátor tlaku, s pilotním ovládáním stlačeným vzduchem:

Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2PR-12	1/2"	4 500	60 × 60 × 84	0,8

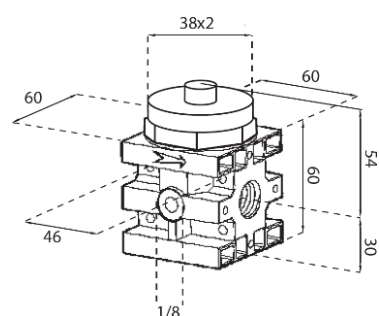



TECHNICKÝ LIST

Úpravné jednotky B2

EDICE 2025-01


Základní filtry – filtrační schopnost 20 µm:




Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2F-14	1/4"	1 750	42 × 42 × 141	0,4
B2F-38	3/8"	4 300	60 × 60 × 185	0,9
B2F-12	1/2"	4 300	60 × 60 × 185	0,9
B2F-34	3/4"	11 000	80 × 80 × 235	1,9
B2F-10	1"	11 000	80 × 80 × 235	1,9




1/8 - 1/4



3/8 - 1/2



3/4 - 1"




Mikrofiltry – filtrační schopnost 0,01 µm:


Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2FM-14	1/4"	1 750	42 × 42 × 141	0,4
B2FM-38	3/8"	4 300	60 × 60 × 185	0,9
B2FM-12	1/2"	4 300	60 × 60 × 185	0,9

* pro instalaci mikrofiltrů je nutné předřadit základní filtr B2F

1/8 - 1/4



3/8 - 1/2





TECHNICKÝ LIST

Úpravné jednotky B2

EDICE 2025-01


Olejovače:




Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2L-14	1/4"	1 750	42 × 42 × 155	0,3
B2L-38	3/8"	4 500	60 × 60 × 197	0,7
B2L-12	1/2"	4 500	60 × 60 × 197	0,7
B2L-34	3/4"	16 000	80 × 80 × 270	1,6
B2L-10	1"	16 000	80 × 80 × 270	1,6




1/8 - 1/4




3/8 - 1/2



3/4 - 1"



Regulátory tlaku s filtrem:




Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2S-14	1/4"	850	42 × 42 × 184	0,35
B2S-38	3/8"	2 600	60 × 60 × 245	0,9
B2S-12	1/2"	2 600	60 × 60 × 245	0,9
B2S-34	3/4"	4 600	80 × 80 × 319	2,5
B2S-10	1"	4 600	80 × 80 × 319	2,5




* dodáváno včetně manometru


1/8 - 1/4



3/8 - 1/2



3/4 - 1"






TECHNICKÝ LIST

Úpravné jednotky B2

EDICE 2025-01

2dílné úpravné jednotky:




Obj. č.	Závity	Průtok (l/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2U-14	1/4"	700	84 × 42 × 184	0,9
B2U-38	3/8"	2 500	120 × 60 × 245	2,0
B2U-12	1/2"	2 500	120 × 60 × 245	2,0
B2U-34	3/4"	4 600	160 × 80 × 319	4,0
B2U-10	1"	4 600	160 × 80 × 319	4,0




* dodáváno včetně manometru

1/8 - 1/4

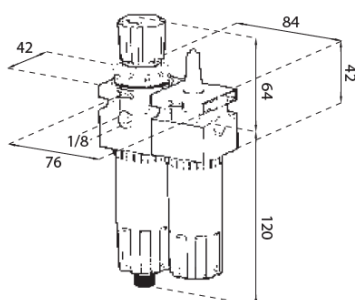

3/8 - 1/2

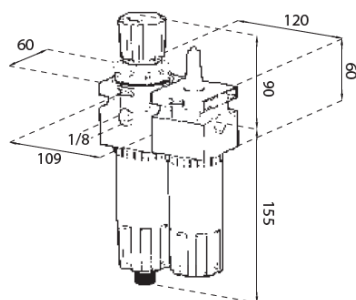

3/4 - 1"

