


Vzduchem ovládané ventily


5/2 ventily

Kompaktní

Řada SYJA-5/2

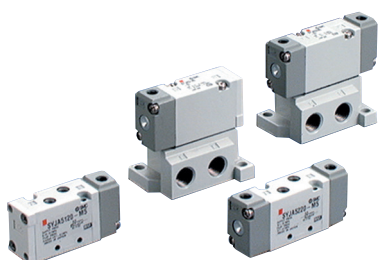

- těleso ventilu se závitů pro přímou montáž
- připojení: M5 a G1/8 (velikost SYJA3* s M3 na dotaz)
- nízká hmotnost
- k dispozici vícenásobná připojovací deska
- volitelně: montáž na desku

Objednací kód	Funkce	Připojovací závit	Provozní tlak [MPa]	Průtok [NI/min]	Připojovací závit přívodu pilotního vzduchu	Symbol
SYJA5120-M5	5/2 monostabilní	M5	0.15 ... 0.7	197	M5	
SYJA5220-M5	5/2 bistabilní					
SYJA7120-01F	5/2 monostabilní	G1/8	0.1 ... 0.7	590		
SYJA7220-01F	5/2 bistabilní					

5/2 a 5/3 ventily

Nepřímě ovládané ventily

Řada SYA



- těleso ventilu se závitů pro přímou montáž
- 3 velikosti, připojení závitů nebo nástrčných spojkami
- životnost: min. 50 mil. sepnutí
- možnost společné montáže s elektromagneticky ovládanými ventily SY na vícenásobnou připojovací desku
- volitelně: montáž na desku

Velikost SYA7000 (jiné velikosti na dotaz)

Objednací kód	Funkce	Výstupy A a B	Provozní tlak [MPa]	Průtok [l/min]	Připojovací závit přívodu pilotního vzduchu	Symbol		
SYA7120-02F	5/2 monostabilní	G1/4	0.15 ... 0.7	885	M5			
SYA7120-C8		Ø 8 mm						
SYA7120-C10		Ø 10 mm						
SYA7220-02F	5/2 bistabilní	G1/4	0.1 ... 0.7	885		M5		
SYA7220-C8		Ø 8 mm						
SYA7220-C10		Ø 10 mm						
SYA7320-02F	5/3 střední poloha uzavřená	G1/4	0.2 ... 0.7	620			M5	
SYA7420-02F	5/3 střední poloha otevřená							
SYA7520-02F	5/3 střední poloha zavzdušněná							