


3/2 ventily

Nepřímo ovládané, se závit v tělese

Řada VP

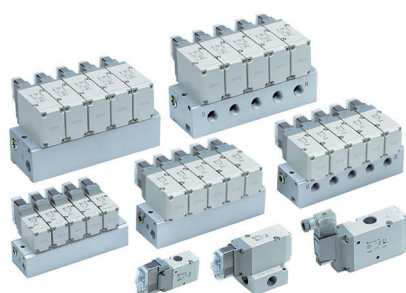

- 3 velikosti s přípojovacími závit G1/4, G3/8 a G1/2
- nízký příkon: 0.55 W (pro DC), zdánlivý výkon: 1.55 VA (pro AC)
- nízké tlakové ztráty a snížení hlučnosti
- životnost: min. 50 mil. sepnutí
- volitelně: provedení s externím přívodem pilotního vzduchu
- možnost použití jako N.C. i N.O. ventil



Objednací kód	Funkce	Napětí	Přípojovací závit	Provozní tlak [MPa]	Průtok [l/min]
VP342K-4YOD1-02FA	3/2 N.C.	230 V AC	G1/4	0.2 ... 1	1018
VP342K-5YOD1-02FA		24 V DC			
VP542K-4YOD1-03FA		230 V AC	G3/8		2085
VP542K-5YOD1-03FA		24 V DC			
VP742K-4YOD1-04FA		230 V AC	G1/2		3637
VP742K-5YOD1-04FA		24 V DC			

Pro vakuum

Objednací kód	Funkce	Napětí	Přípojovací závit	Provozní tlak [MPa]	Průtok [l/min]
VP342RK-5YOD1-02FA	3/2 N.C.	24 V DC	G1/4	-0.1 ... 1	1018
VP542RK-5YOD1-03FA			G3/8		2085
VP742RK-5YOD1-04FA			G1/2		3637

Příslušenství

DIN konektory

Se světelnou signalizací a zážecím obvodem 230 V AC	X32-250V-V-R
Bez světelné signalizace a zážecího obvodu	X31
Se světelnou signalizací a zážecím obvodem 24 V DC	X32-24V-V-R

3/3 ventily

Nepřímo ovládané

Řada VEX



- možnost použití jako přepínací nebo uzavírací ventil
- vhodné pro vakuum i ofuk (provedení s externím přívodem pilotního vzduchu)
- nízký příkon

Objednací kód	Funkce	Napětí	Přípojovací závit	Průtok [l/min]	Provozní tlak [MPa]
VEX3122-01F5DO1	3/3 střední poloha uzavřená	24 V DC	G1/8	572	0.2 ... 0.7
VEX3122-02F5DO1			G1/4	919	
VEX3322-03F5DO1			G3/8	2198	
VEX3322-04F5DO1			G1/2	2610	

Příslušenství

DIN konektory

Bez světelné signalizace a zážecího obvodu	K31
Se světelnou signalizací a zážecím obvodem 24 V DC	K33-24V-V-R