

VL001T KULOVÝ KOHOUT

3-DÍLNÝ NÁTRUBKOVÝ

KATALOGOVÝ LIST 1/2

KONSTRUKCE

Trojdielný (těleso a dvě víka spojeny svorníkovými šrouby) nátrubkový kulový kohout z nerezové oceli s plyným průtokem.

OVLÁDÁNÍ

Ventil lze ovládat ručně – pákou.

PŘIPOJENÍ

Závitové konce dle DIN 2999 (ISO 7/1, BSPT,R).

TLAKOVÝ ROZSAH

Maximálně 63 barů, viz. diagram teplota-tlak.

TEPLOTNÍ ROZSAH

Maximálně 190°C, viz. diagram teplota-tlak.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ


Těleso: nerezová ocel 1.4408

Koule: nerezová ocel 1.4408

Sedlo: PTFE


Ucpávka hřídele: PTFE

(podrobné materiálové složení všech částí kulového kohoutu – viz. tabulka níže)

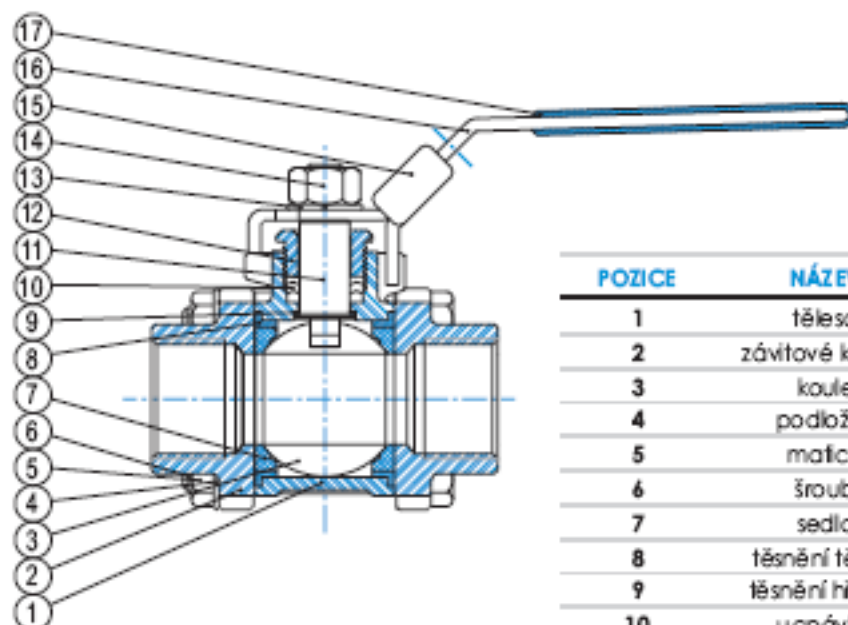


POZICE	NÁZEV	POČET	MATERIÁL
1	těleso	1	1.4408
2	závitové konce	2	1.4408
3	koule	1	1.4408
4	podložka	4	1.4301
5	matici	4	1.4301
6	šroub	4	1.4301
7	sedlo	2	PTFE
8	těsnění tělesa	2	PTFE
9	těsnění hřídele	1	PTFE
10	ucpávka	1	PTFE
11	hřídel	1	1.4401
12	těsnící matice	1	1.4301
13	podložka	1	1.4301
14	matice	1	1.4301
15	zámek páky (na vyžádání)	1	1.4301
16	páka	1	1.4301
17	potah páky	1	plast

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

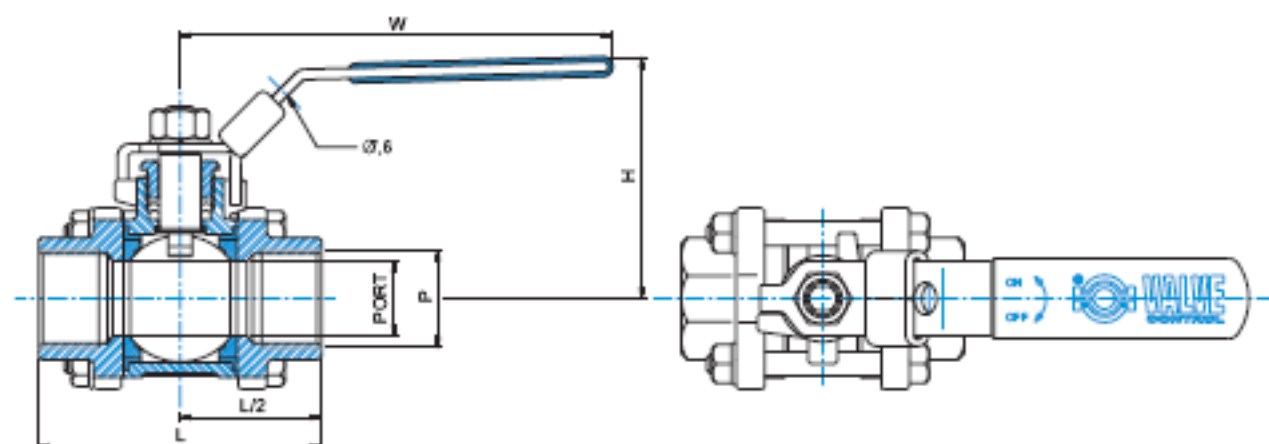

VELIKOST	PORT $\pm 0,1$	L $\pm 2,0$	H	W	P	m [Kg]
DN 8- $\frac{1}{8}$ "	11,2	57	50	100	DIN2999 1/4"	0,32
DN 10- $\frac{1}{8}$ "	12,5	57	50	100	DIN2999 3/8"	0,35
DN 15- $\frac{1}{2}$ "	15	66	60	130	DIN2999 1/2"	0,52
DN 20- $\frac{3}{4}$ "	20	76	64	130	DIN2999 3/4"	0,72
DN 25-1"	25	86	71	165	DIN2999 1"	1,02
DN 32-1 $\frac{1}{4}$ "	32	102	78	165	DIN2999 1-1/4"	1,68
DN 40-1 $\frac{1}{2}$ "	38	119	86	190	DIN2999 1-1/2"	2,32
DN 50-2"	50	131	95	190	DIN2999 2"	3,46
DN 65-2 $\frac{1}{2}$ "	56	165	132	250	DIN2999 2-1/2"	7,52
DN 80-3"	80	180	142	250	DIN2999 3"	10,8
DN 100-4"	100	240	175	290	DIN2999 4"	19,5

ZÁVISLOST TLAKU NA TEPLOTĚ

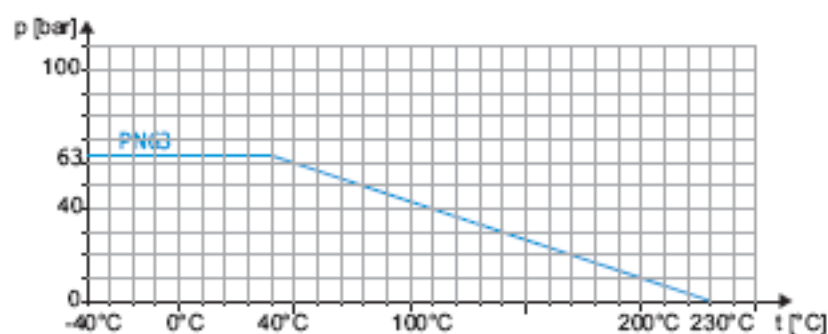

OBJEDNACÍ ČÍSLO VL001T-8-63

- jmenovitý tlak – PN 63
- jmenovitá světlost – DN 8 – 100
- typ armatury