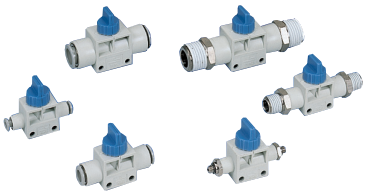

Ručně ovládané 2/2 a 3/2 ventily

Kompaktní provedení

Řada VHK




- vyšší průtok u provedení s nástrčnými spojkami
- malá hmotnost využitím plastu a integrovaných nástrčných spojek, montáž přímo na hadice
- otvory pro montáž v tělese ventilu nebo upevňovacím úhelníkem
- volitelně: 2/2 ventil pro vakuum

Objednací kód	Funkce	Provozní tlak [MPa]	Připojení	Upevňovací úhelník	Symbol
VHK3A-M5-M5	3/2	1	M5	VHK-B1A	
VHK3A-01S-01S			R1/8		
VHK3A-02S-02S			R1/4		
VHK3A-03S-03S			R3/8	VHK-B2A	
VHK3A-04S-04S			R1/2		
VHK3A-04F-04F			Ø 4 mm	VHK-B1A	
VHK3A-06F-06F			Ø 6 mm		
VHK3A-08F-08F			Ø 8 mm		
VHK3A-10F-10F			Ø 10 mm	VHK-B2A	
VHK3A-12F-12F			Ø 12 mm		






3/2 ventily

Přímo ovládané, N.C., miniaturní provedení

Řada VM1000



- upevnění hadice na nátrubky (pr. 2.7 mm)
- malé síly pro přepnutí
- k dispozici také jako 2/2 ventily
- velký výběr ovládacích prvků

Objednací kód	Provedení ovládání	Provozní tlak [MPa]	Průtok [Nl/min]	Symbol
VM1000-4N-00	základní ventil	0 ... 0.8	54	
VM1000-4N-01	páka s kladkou			
VM1000-4N-02	sklopná páka s kladkou			
VM1000-4N-08	páčka			
VM1000-4N-32B	vystouplé tlačítko, černé			
VM1000-4N-32R	vystouplé tlačítko, červené			