Tlumiče hluku


Se závity nebo nástrčnými spojkami

Řada AN




- prvky pro snížení hluku vyfukovaného vzduchu
- snížení hluku až o 30 dB
- prostorově úsporné
- provedení z plastu nebo spékaného bronzu

Se závitem, plastové

Objednací kód	Připojovací závit	Poměrný průřez* [mm²]	Snížení hluku [dB(A)]	Vnější průměr x délka [mm]	Hmotnost [g]	Symbol
AN05-M5	M5	5 (0.27 Cv)	30	6.5 x 15	0.5	
AN10-01	R1/8	10 (0.6 Cv)		11 x 23	1	
AN15-02	R1/4	15 (0.8 Cv)		16 x 32	2.5	
AN20-02		35 (1.9 Cv)		16.5 x 45	4	
AN30-03	R3/8	60 (3.3 Cv)		20 x 58.5	5.5	
AN40-04	R1/2	90 (5 Cv)		24 x 68	8.5	
AN500-06	R3/4	160 (8.8 Cv)		46 x 107	165	
AN600-10	R1	270 (15 Cv)		50 x 127	225	
AN700-12	R1 1/4	440 (24 Cv)		74 x 186	490	
AN800-14	R1 1/2	590 (33 Cv)		74 x 217	580	
AN900-20	R2	960 (53 Cv)		86 x 256	820	


* Cv faktor viz Technické tabulky na poslední straně Přehledu produktů

Se závitem, ze spékaného bronzu

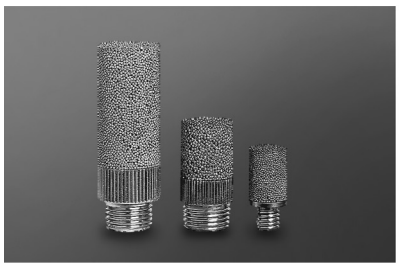
Objednací kód	Připojovací závit	Poměrný průřez* [mm²]	Snížení hluku [dB(A)]	Hmotnost [g]	Symbol
AN120-M3	M3	1 (0.05 Cv)	13	1	
AN120-M5	M5	5 (0.27 Cv)	18	3.3	
AN101-01	R1/8	20 (1.1 Cv)	16	9.5	
AN110-01		35 (1.9 Cv)	21	20	

* Cv faktor viz Technické tabulky na poslední straně Přehledu produktů

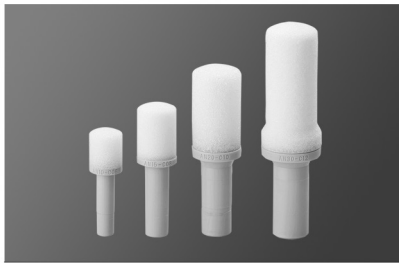
Nástrčné, plastové

Objednací kód	Nástrčná spojka Ø [mm]	Poměrný průřez* [mm²]	Snížení hluku [dB(A)]	Vnější průměr x délka [mm]	Hmotnost [g]	Symbol
AN10-C06	6	7 (0.38 Cv)	30	11 x 36.5	1	
AN15-C08	8	20 (1.11 Cv)		13 x 45	1.4	
AN20-C10	10	30 (1.6 Cv)		16.5 x 57.5	3.5	
AN30-C12	12	41 (2.28 Cv)		20 x 71.5	5	

* Cv faktor viz Technické tabulky na poslední straně Přehledu produktů



Se závitem, ze spékaného bronzu



Nástrčné, plastové