


Válce dle norem ISO / VDMA


Kruhové válce dle normy ISO 6432

Řada C85

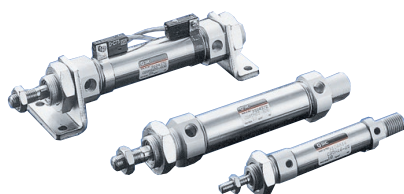

- válce s pístnicí a variantami dle norem ISO 6432 a CETOP RP52P
- zdvihy pro pr.8 až 16: max. 400 mm a pro pr.20, 25: max. 1000 mm
- funkce: jednočinné a dvojčinné
- nastavitelné vzduchové tlumení koncových poloh již od pr.10
- montáž snímačů polohy páskem nebo na lištu
- provoz s nízkým třením a bez mazání

Elastomerové tlumení koncových poloh - dvojčinné, magnet

Objednací kód	Ø pístu [mm]	Zdvih [mm]	Připojovací závit	Závit pístnice	Symbol
CD85N8-**-**	8	10, 25, 40, 50, 80, 100	M5	M4	
CD85N8-**-**-X2018		200			
CD85N10-**-**	10, 25, 40, 50, 80, 100				
CD85N10-**-**-X2018	200, 300, 400				
CD85N12-**-**	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200				
CD85N12-**-**-X2018	300, 400				
CD85N16-**-**	16	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200	G1/8	M6 x 1	
CD85N16-**-**-X2018		300, 400			
CD85N20-**-**	20	10 ... 300		M8	
CD85N20-**-**-X2018		400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000			
CD85N25-**-**	25	10 ... 300			
CD85N25-**-**-X2018		400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000			

Nastavitelné vzduchové tlumení koncových poloh - dvojčinné, magnet

Objednací kód	Ø pístu [mm]	Zdvih [mm]	Připojovací závit	Závit pístnice	Symbol	
CD85N10- *C-*	10	10, 25, 40, 50, 80, 100	M5	M4		
CD85N10- *C-**-X2018		200, 300, 400				
CD85N12- *C-*	12	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200		M6 x 1		
CD85N12- *C-**-X2018		300, 400				
CD85N16- *C-*	16	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200		G1/8		M8
CD85N16- *C-**-X2018		300, 400				
CD85N20- *C-*	20	10 ... 300	M10 x 1.25			
CD85N20- *C-**-X2018		400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000				
CD85N25- *C-*	25	10 ... 300				
CD85N25- *C-**-X2018		400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000				

Pístnice zajištěná proti pootočení, elastomerové tlumení koncových poloh - dvojčinné, magnet

Objednací kód	Ø pístu [mm]	Zdvih [mm]	Připojovací závit	Závit pístnice	Symbol
CD85KN20-***	20	10 ... 300	G1/8	M8	
CD85KN20-***-X2018		400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000			
CD85KN25-***	25	10 ... 300		M10 x 1.25	
CD85KN25-***-X2018		400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000			

* Zdvih

** A ... na lištu, B ... páskem

Sada pro montáž snímačů polohy

Ø pístu	Pozice	8	10	12	16	20	25
Pro montáž páskem	6	BJ6-008	BJ6-010	BJ6-012	BJ6-016	BM5-020	BM5-025
Pro montáž na lištu		BQ2-012	BQ2-012	BQ2-012	BQ2-012	BQ2-012	BQ2-012

Pneumatické lineární pohony

Snímače polohy pro montáž páskem nebo na lištu

	Kabel 3 m	Kabel 0.5 m, konektor M8
Jazyčkové, 2 vodiče, se světelnou signalizací, kabel 3 m*	D-A93L	D-A93SAPC
Elektronické, 2 vodiče, se světelnou signalizací**	D-M9BL	D-M9BSAPC
Elektronické, 3 vodiče, PNP, se světelnou signalizací**	D-M9PL	D-M9PSAPC


* Nelze použít pro pr.8, 10 a 12

** Nelze použít pro montáž na lištu u pr.20 a 25


Příslušenství

Ø pístu	Pozice	8	10	12	16	20	25
Kyvný závěs	1	C85T10	C85T10	C85T16	C85T16	C85T25	C85T25
Protiložisko**	2	C85C10	C85C10	C85C16	C85C16	C85C25	C85C25
Patka (1 ks)	3	C85L10A	C85L10A	C85L16A	C85L16A	C85L25A	C85L25A
Patka (2 ks) + montážní matice (1 ks)	4	C85L10B	C85L10B	C85L16B	C85L16B	C85L25B	C85L25B
Příruba	5	C85F10	C85F10	C85F16	C85F16	C85F25	C85F25
Kloubová hlavice	7	KJ4D	KJ4D	KJ6D	KJ6D	KJ8D	KJ10D
Vídlíce	8	GKM4-8	GKM4-8	GKM6-12	GKM6-12	GKM8-16	GKM10-20
Kompenzační hlavice	9	JA10-4-070	JA10-4-070	JA15-6-100	JA15-6-100	JC20-8-125	JC30-10-125
Matice pístnice		C85NT10	C85NT10	C85NT16	C85NT16	C85NT20	C85NT25
Montážní matice		C85SN10	C85SN10	C85SN16	C85SN16	C85SN25	C85SN25
Servisní sada pro C85*	-	-	-	-	-	C85A-20PS	C85A-25PS
Servisní sada pro C85K*	-	-	-	-	-	C85K-20PS	C85K-25PS

** Obsah: 1 ks + čep a pojistné kroužky

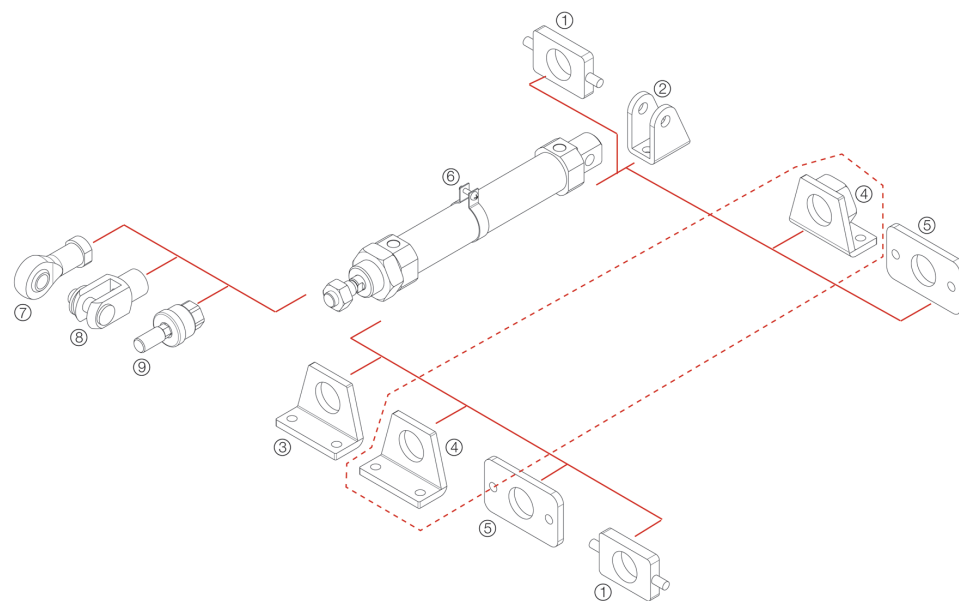

Montáž páskem (obsah sady: a, b, c, d)

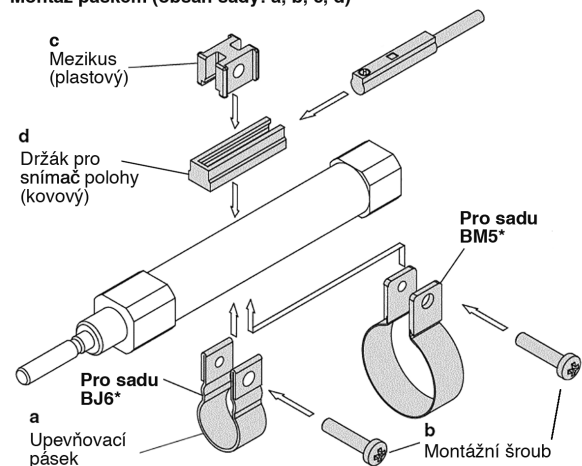

Montáž na lištu (obsah sady: a, b)

