TECHNICKÝ LIST

Elektromagnetické ventily PU220

EDICE 2026-10

Popis výrobku: elektromagnetické ventily pro uzavírání průtoku; přímé řízení bez minimálního potřebného tlaku

Funkce: 2/2 NC (bez napětí uzavřené)

Aplikace: stlačený vzduch, voda, olej a jiná neagresivní plynná a kapalná média


Pracovní tlak: 0–7 bar

Pracovní teplota: −5 až +80 °C

Viskozita média: max. 50 cSt


Materiály: tělo – mosaz; těsnění – NBR



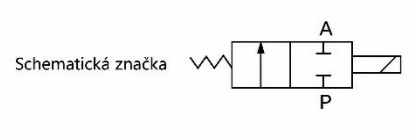

Technická data:

Obj. č.	Závit	Světlost (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PU220-38	G 3/8"	13	65,5	101	48
PU220-12	G 1/2"	13	65,5	101	48
PU220-34	G 3/4"	20	71	107	58
PU220-10	G 1"	25	97	120	70

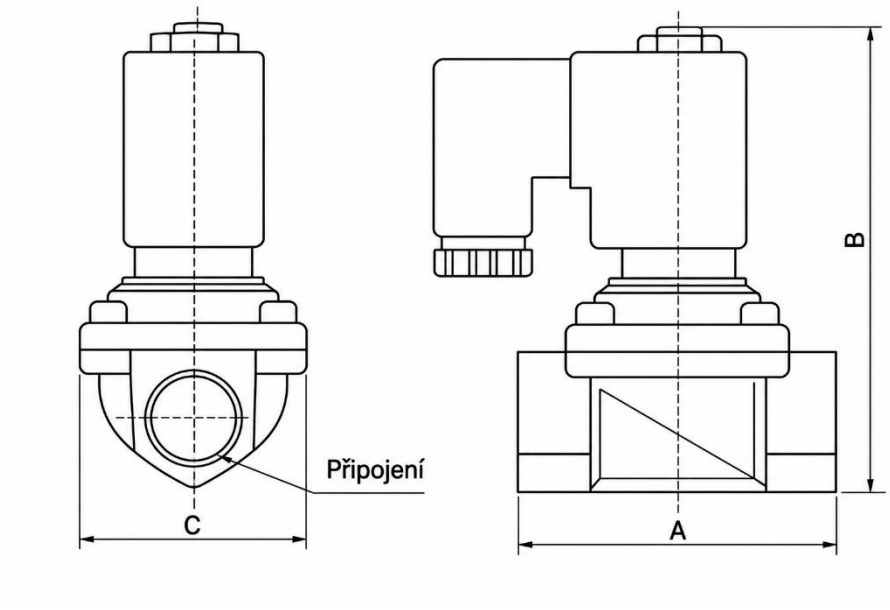

A – délka ve směru průtoku B – výška sestavy s cívkou C – šířka těla

Upozornění k zástavbě: Uvedené rozměry odpovídají vyobrazenému provedení ventilu s cívkou dle katalogu výrobce. Ventily jsou dodávány bez cívky a konektoru, které je nutné objednat samostatně.