

Řada MSL 2,2-15 kW

Jednoduché a kompletní
řešení pro Vaší potřebu
stlačeného vzduchu



U M A R K

CHYTRÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



Nižší náklady na údržbu a prodloužené servisní intervaly

Velice jednoduchá konstrukce a snadný přístup do stroje snižují náklady na údržbu na minimum. Delší servisní intervaly znamenají nejen méně pravidelných výměn, ale i méně potřebných odstávek výroby z důvodu servisu.




Jednoduchá instalace

Kompresor je dodáván namontovaný na vzdušníku a je ihned připraven k použití. Jednoduché automatické řízení a snadná instalace znamenají, že je kompresor velmi rychle připojen a ihned začne dodávat vysoce kvalitní stlačený vzduch nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.



Vysoce efektivní šroubový blok

Spolehlivost, efektivita a životnost je garantována výrobcem, který ročně vyrobí více než 25 000 šroubových bloků.

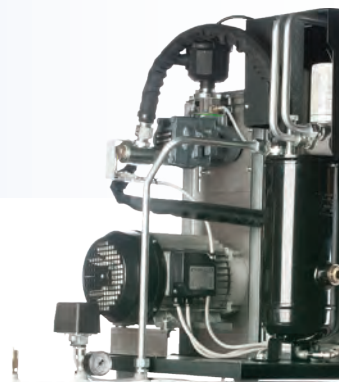

Konstantní tlak

Stlačování pomocí šroubového bloku dodává stlačený vzduch bez pulzování a se stabilitou potřebnou pro výrobní procesy zákazníka.



Snížená spotřeba energie

Díky technologii stlačování vzduchu pomocí šroubového bloku spotřebují šroubové kompresory o 35 % méně elektrické energie ve srovnání s tradičními pístovými kompresory.



Jednoduchá údržba

Pro údržbu stroje stačí odmontovat pouze několik panelů. Všechny díly jsou strategicky umístěny tak, aby k nim byl co nejsnazší přístup a údržba byla co nejrychlejší.



Uživatelské benefity

Perfektní výkon pro potřeby zákazníka

- vysoce efektivní šroubový blok
- všechny kompresory řady MSL jsou vybaveny šroubovým blokem navrženým pro nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu a náročné provozní podmínky
- až o 35% méně spotřebované energie ve srovnání s pístovými kompresory
- stabilita a žádné kolísání tlaku
- úžasná životnost

Úspora místa

- kompletní a kompaktní stroj
- malá zástavbová plocha
- již namontované na vzdušníku
- volitelně verze se sušičkou
- optimalizovaný design

Instinktivní a snadné používání

- základní řídicí panel (zapínání on/off a počítadlo motohodin)
- nezávislé ovládání sušičky
- jednoduchá vizualizace tlaku uvnitř nádoby

Jednoduchá a levná údržba

- málo namáhané díly
- bezproblémový provoz
- snadný přístup ke všem servisním dílům
- rychlý přístup k řemenům, vzduchovému a olejovému filtru
- externí olejoznak
- chytré sady náhradních dílů pro jednotlivé plánované výměny; není nutné objednávat více dílů
- dlouhé servisní intervaly pro další snížení nákladů

Kompresory MSL

Řada kompresorů MSL kombinuje jednoduchost a cenovou výhodnost pístových kompresorů se spolehlivostí, technologií a energetickou efektivitou šroubových kompresorů. Řada MSL je perfektní volbou pro všechny zákazníky, kteří chtějí jít oběma směry.




Levný provoz díky efektivnímu šroubovému bloku

Řada MSL poskytuje jednoduchý a kompletní stroj

Snadná instalace a nízkonákladová údržba

Efektivita energie získaná s technologií šroubových kompresorů

Šroubové kompresory řady MSL jsou o 35% energeticky účinnější než ekvivalentní pístové kompresory. Řada MSL je rovněž navržena pro trvalé zatížení pokud je třeba, což umožňuje dostat ze stroje 100% výkon, 24 hodin denně bez jakéhokoliv výpadku v dodávce vzduchu.

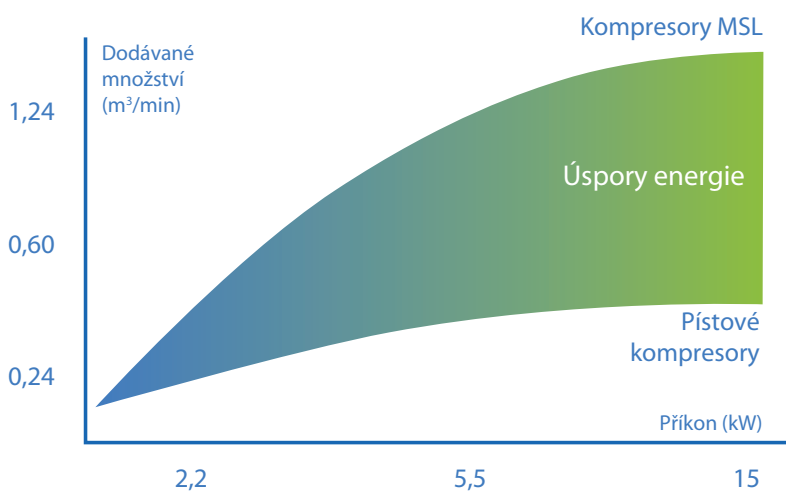

Volitelné a standardní vybavení

VOLITELNÉ A STANDARDNÍ VYBAVENÍ	MSL 2,2-7,5	MSL 11-15
Balení v dřevěné bedně	✓	✓
Sada koleček	✓	✓
Kondenzační sušička	Všechny modely lze dodat bez nebo se sušičkou	
Objemy vzdušníku	Standard: 200L & 270L	Standard: 270L & 500L

Jednoduchý a cenově výhodný provoz a servis

Řada MSL

Verze na nádobě

Doporučené pro instalace s nároky na kontinuální dodávku stlačeného vzduchu s nižší hlučností stroje ve srovnání s pístovými kompresory.

Stroj se skládá z kompresoru s elektromotorem nainstalovaným na pevné tlakové nádobě 200 - 270 litrů pro velikosti do 7,5 kW a 270-500 litrů pro velikosti 11 a 15 kW.



Verze se sušičkou

Speciálně určené pro aplikace s vyššími nároky na kvalitu vzduchu s nízkou hodnotou rosného bodu.

Stroj se sestává z kompresoru s elektromotorem, tlakové nádoby a z kondenzační sušičky s chladivem R134a s indikací hodnoty rosného bodu a s odpouštěním kondenzátu.



Optimalizovaný design, kompaktní a kompletní provedení

Široký výběr příkonů a tlakových variant

Kompletní řešení pro Vaši spotřebu vzduchu

Připravené pro okamžité použití

MSL 2,2 - 7,5 kW (šroubový blok C40)




Technická data

Model	Příkon motoru		Dodávané množství vzduchu FAD		Dodávaný tlak	Hlučnost	Hmotnost (kg)			
	 kW	hp	 l/s	m³/h	 bar	 dB(A)	Na nádobě		Nádoba + sušička	
							200l	270l	200l	270l
MSL 2,2	2,2	3	297	17,8	8	72	121	134	147	160
			220	13,2	10					
MSL 3	3	4	350	21,0	8	73	127	140	153	166
			280	16,8	10					
MSL 4	4	5,5	495	29,7	8	74	128	141	154	167
			415	24,9	10					
MSL 5,5	5,5	7,5	641	38,5	8	76	130	143	156	169
			557	33,4	10					
MSL 7,5	7,5	10	948	56,9	8	75	186	199	213	226
			802	48,1	10					

Rozměry

Model	ROZMĚRY		
	Délka	Šířka	Výška
200L 200L + sušička	1440	610	1250
270L 270L + sušička	1550	610	1320



MSL 11 - 15 kW (šroubový blok C55)


Technická data

Model	Příkon motoru		Dodávané množství vzduchu FAD		Dodávaný tlak	Hlučnost	Hmotnost (kg)				
	kW	hp	l/s			bar		Na nádobě		Nádoba + sušička	
								270l	500l	270l	500l
MSL 11	11	15	1 408	84,5	8	76	245	268	245	307	
			1 265	75,9	10						
			1 034	62,0	13*						
MSL 15	15	20	1 631	97,9	8	78	260	283	260	322	
			1 473	88,4	10						
			1 224	73,4	13*						

* nelze dodat na nádobě 270 l

Rozměry

Model	ROZMĚRY		
	Délka	Šířka	Výška
200L 200L + sušička	1440	610	1250
270L 270L + sušička	1550	610	1320



Olejem mazané šroubové
kompresory s pohonem pomocí
klínových řemenů

Typová řada MSL

MARK



- vysoká technická úroveň produktů a perfektní kvalita, které můžete důvěřovat
- výběrem našeho kompresoru získáte dlouhodobě silné partnerství
- naše kompresory jsou jednoduché, mají snadný provoz a vysokou spolehlivost
- garantujeme dostupný a kvalitní poprodejní servis
- dodávky veškerých originálních dílů
- obchodní a servisní partneři firmy MARK jsou vždy nablízku a rychle k dispozici

Zvyšte Váš zisk s našimi stroji a vylepšete image Vaší společnosti



Kontaktujte Vašeho distributora kompresorů MARK!