

Nebelöler Futura-Baureihe

Werkstoffe: Körper: Grivory® (PA 66), Dichtungen: NBR, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat
Temperaturbereich: bis max. +50°C
Eingangsdruck: 0,5 - 16 bar
ATEX: II 2G2D -10°C ≤ Ta ≤ 50°C (nicht Baureihe 4)
Medien: Druckluft, neutrale Gase

- Vorteile:**
- Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe.
 - halbautomatische Ölbefüllung durch Anschließen eines Schlauches unten an den Ölbehälter (G 1/8"). Durch diesen Schlauch wird bei Drücken des Öleinfüllknopfes das Öl in den Behälter gesaugt.

Öler Futura-Baureihe 1

bis 3100 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 40 cm³


Ansprechgrenze (bei 6 bar): 90 l/min

Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

Typ	Durchfluss (l/min)	Gewinde	Befest.-winkel Koppelpaket	
			W 1 F	KP 1 F od. KPW 1 F
OL 14 F	2800	G 1/4"	W 1 F	KP 1 F od. KPW 1 F
OL 38 F	3100	G 3/8"	W 1 F	KP 1 F od. KPW 1 F

Bestellbeispiel: OL 14 F **

Standardtyp **Kennzeichen der Optionen mit Metallbehälter und Sichtrohr -M**

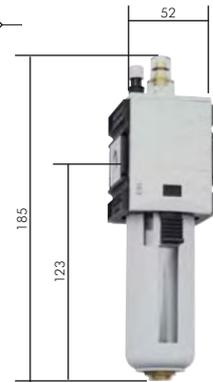

Öler Futura-Baureihe 2

8000 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1-2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 80 cm³


Ansprechgrenze (bei 6 bar): 70 l/min

Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

Typ	Durchfluss (l/min)	Gewinde	Befest.-winkel Koppelpaket	
			W 2 F	KP 2 F od. KPW 2 F
OL 382 F	8000	G 3/8"	W 2 F	KP 2 F od. KPW 2 F
OL 12 F	8000	G 1/2"	W 2 F	KP 2 F od. KPW 2 F

Bestellbeispiel: OL 12 F **

Standardtyp **Kennzeichen der Optionen mit Metallbehälter und Sichtrohr -M**

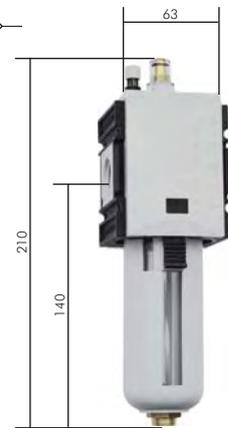

Öler Futura-Baureihe 4

15800 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1-2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 181 cm³


Ansprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min

Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

Typ	Durchfluss (l/min)	Gewinde	Befest.-winkel Koppelpaket	
			W 4 F	KP 4 F od. KPW 4 F
OL 34 F	15800	G 3/4"	W 4 F	KP 4 F od. KPW 4 F
OL 10 F	15800	G 1"	W 4 F	KP 4 F od. KPW 4 F

Bestellbeispiel: OL 34 F **

Standardtyp **Kennzeichen der Optionen mit Metallbehälter und Sichtrohr -M**

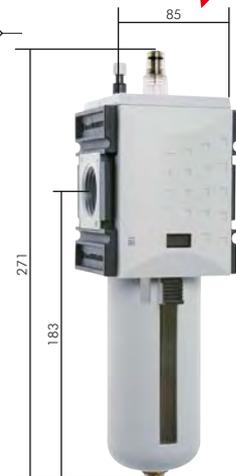

Pneumatik-Öl
ab Seite 822



Druckluft-
werkzeuge
ab Seite 924



Verschraubungen mit
Überwurfmüttern
ab Seite 102



**besonders
preiswert!**

Öler-Serie
ECO-Line
ab Seite 486