


Tlakové nádoby typ VV, do 50 litrů


- malé vzdušníky ve stojatém provedení pro stlačený vzduch a dusík
- provedení z uhlíkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5015
- pracovní tlak 11 bar, pracovní teplota -10/+100 °C
- vyrobené v souladu se směrnicí 29/2014ES (SPVD)

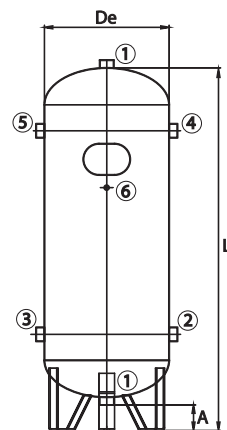

Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Připojení						Hmotnost (kg)
			De	L	A	1	2	3	4	5	6	
VVP24-11	24	11	240	656	64	1/2"	-	1/2"	1/2"	-	3/8"	10
VVP50-11	50	11	305	929	145	1/2"	1/2"	-	-	1/2"	3/8"	19

Tlakové nádoby typ VH, do 50 litrů



- malé vzdušníky v ležatém provedení s podstavci
- určené pro stlačený vzduch a dusík
- provedení z uhlíkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5015
- pracovní tlak 11 bar, pracovní teplota -10/+100 °C
- vyrobené v souladu se směrnicí 29/2014ES (SPVD)

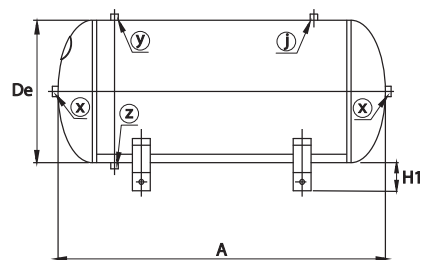

Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Připojení				Hmotnost (kg)
			De	A	H1	x	y	j	z	
VHP5-11	5	11	150	370	45	1/2"	-	-	1/4"	6,5
VHP10-11	10	11	169	506	30	1/2"	-	3/8"	3/8"	8
VHP15-11	15	11	196	522	37	1/2"	-	3/8"	3/8"	9
VHP24-11	24	11	240	592	45	1/2"	-	3/8"	3/8"	10
VHP50-11	50	11	305	784	50	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	19

Tlakové nádoby typ VL, do 50 litrů

- malé vzdušníky pro horizontální i vertikální instalaci
- určené pro stlačený vzduch a dusík
- provedení z uhlíkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5015
- pracovní tlak 11 bar, pracovní teplota -10/+100 °C
- vyrobené v souladu se směrnicí 29/2014ES (SPVD)

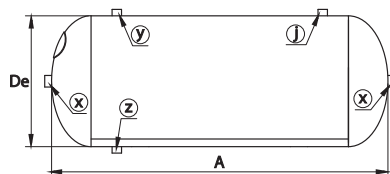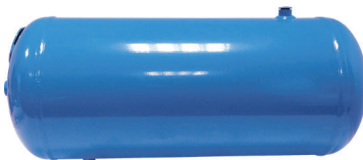

Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)		Připojení				Hmotnost (kg)
			De	A	x	y	j	z	
VLP5-11	5	11	150	370	1/2"	-	-	1/4"	5,5
VLP10-11	10	11	169	506	1/2"	-	3/8"	3/8"	7
VLP15-11	15	11	196	522	1/2"	-	3/8"	3/8"	8
VLP24-11	24	11	240	592	1/2"	-	3/8"	3/8"	9
VLP50-11	50	11	305	784	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	18