

Ofukovací pistole


JC-6



- špičkové ofukovací pistole v průmyslové kvalitě
- tělo z prvotřídního kompozitního materiálu zamezuje poškození pistole
- závitové připojení s vnitřním kuželovým závitem R 1/4"
- JC-640/641 - dlouhé trysky s extrémním dosahem
- vhodné na čištění zemědělských a stavebních strojů

NOVINKA

Speciální tryska s průměrem 16 mm pro vytvoření extra silného proudu vzduchu

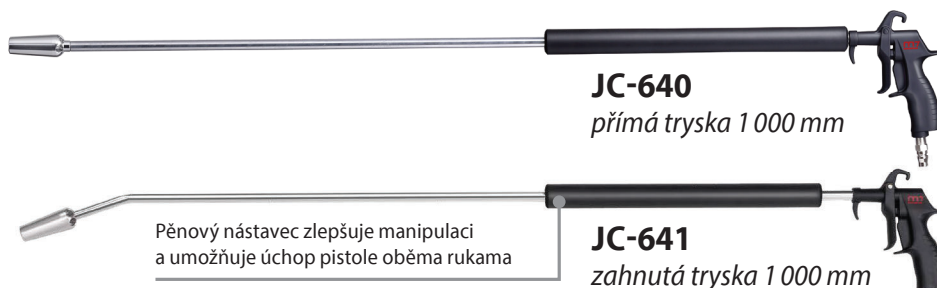

JC-640
přímá tryska 1 000 mm

JC-641
zahnutá tryska 1 000 mm

Pěnový nástavec zlepšuje manipulaci a umožňuje úchop pistole oběma rukama



JC-602
vysoký průtok

Obj. č.	Délka trysky (mm)	Typ trysky	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
JC-602	50	přímá	8,5	závit R 1/4"	600	blistr
JC-640	1 000	přímá	8,5	závit R 1/4"	650	krabice
JC-641	1 000	zahnutá	8,5	závit R 1/4"	650	krabice

Ofukovací kohouty

AHL



- robustní ofukovací kohouty pro trvalý provoz v náročných podmínkách
- vynikající ergonomie pro snadnou práci
- provedení z hliníku s krátkou tryskou se závitem 3/8"
- maximální pracovní tlak 12 bar, pracovní teplota -20/+100 °C

Krátká délka a tvar spouště výrazně zlepšují kvalitu práce v non-stop provozech



AHL9
pro hadici 9 mm



Obj. č.	Tryska (mm)	Délka (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení (mm)	Hmotnost (g)
AHL9	2,0	115	12	9	105
AHL13	2,0	115	12	13	108

Ofukovací pistole

BG269



- robustní kovové ofukovací pistole pro náročné používání
- tělo z hliníkového odlitku nebo z výkovku s vyšší houževnatostí a odolností vůči mechanickému poškození
- základní tryska s průměrem 1,5 mm a závitem M12 × 1,25
- praktické oko pro možnost zavěšení pistole na balancér

Volitelně tělo z kovaného hliníku s vyšší houževnatostí než z odlitku omezuje poškození pistole při jejím pádu



BG269L-ES
odlitek, vsuvka DN7,2

Obj. č.	Materiál těla	Připojení	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)	Průtok** (l/min)
BG269L-14IN*	odlitek	závit G 1/4"	2 až 6	10	bez trysky
BG269L-ES		vsuvka DN 7,2	2 až 6	10	120
BG269A-14I	výkovek	závit G 1/4"	2 až 6	10	120
BG269A-ES		vsuvka DN 7,2	2 až 6	10	120

* pistole je dodávána bez trysky, ** průtok je uvedený při tlaku 6 bar