



Hřebíkovač

SJ-CN65



NOVINKA

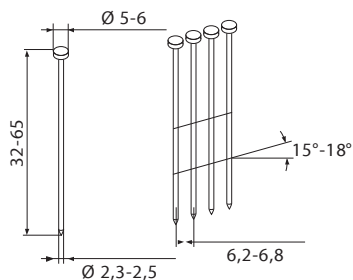

SJ-CN65

hřebíkovač na hřebíky v cívkách

- profesionální hřebíkovač pro hřebíky v cívkách s vysokou kapacitou zásobníku maximálně zrychluje sériovou práci
- určený pro hladké, konvexní a šroubové hřebíky v cívkách s úhlem 15° spojených platem nebo drátem
- pro hřebíky s délkami 32 až 65 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- ochranný kryt před odpadem z pásů hřebíků
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: výroba stavebních konstrukcí, střech a oplocení, montáž palet a beden

Obj. č.	Průměr hlavy (mm)	Délka hřebíku (mm)	Průměr hřebíku (mm)	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu * (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Rozměry v x š x d (mm)	Hmotnost (kg)
SJ-CN65	5,0-6,0	32-65	2,3-2,5	200-300	1,4	6,3	330×130×300	2,3

* spotřeba vzduchu při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Hřebíky CN65

- provedení v cívkách s úhlem 15° spojené drátem
- materiál ocel, bez povrchové úpravy

Obj. č. *	Průměr (mm)	Délka (mm)	Krabička (ks)
Hladké provedení			
CN65H-2,3-50	2,3	50	13 200
CN65H-2,3-55		55	13 200
CN65H-2,3-60		60	12 800
Konvexní provedení			
CN65K-2,3-40	2,3	40	16 500
CN65K-2,3-45		45	16 500
CN65K-2,3-50		50	13 200
CN65K-2,3-55		55	13 200
CN65K-2,3-60		60	12 800
CN65K-2,3-64		64	9 600
CN65K-2,5-35	2,5	35	18 000
CN65K-2,5-40		40	15 000
CN65K-2,5-45		45	12 000
CN65K-2,5-50		50	12 000
CN65K-2,5-55		55	9 000

* pod obj.č. se rozumí celá krabička

